



Verplaatsbaar klimmateriaal *Rolsteigers*



Afspraken verplaatsbaar klimmaterieel


Arbocatalogus Platte daken

- Werkzaamheden op hoogte mogen alleen worden uitgevoerd vanaf een veilige en ergonomisch verantwoorde steiger, stelling, bordes, of werkvloer.
- Als dat niet mogelijk is, moet u het meest geschikte arbeidsmiddel kiezen om het werk zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren.
- Uit de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) zal moeten blijken wat het meest geschikte middel is in een bepaalde situatie.

Verplaatsbaar klimmateriaal

- **ROLSTEIGERS**

- Hoogwerkers
- Staande ladders
- Hangladders (gevelonderhoud)
- Hangsteigers
- Werkbakken in hijsbakken

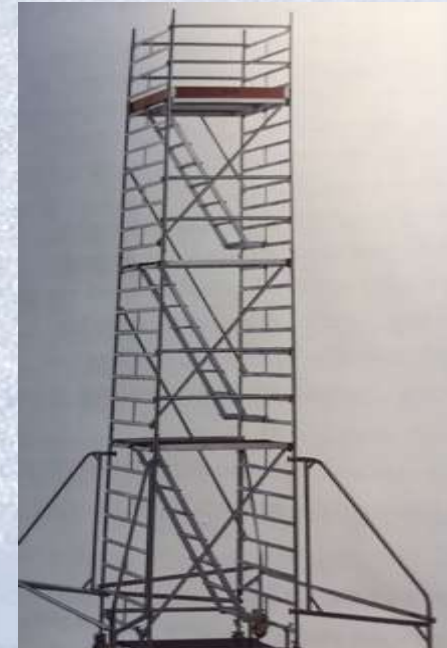





Rolsteigers



Waar op te letten

- Is alles aanwezig
- Hoogte van de steiger
- Ondergrond
- Veiligheid rondom de steiger



Materieel


- Frames
- Platformen
- Diagonaal en horizontaal schoren
- Wielen met vastzetinrichting
- Stabilisatoren
- Kantplanken



Rolsteigers (NEN-EN 1004)



OKÉ 👍

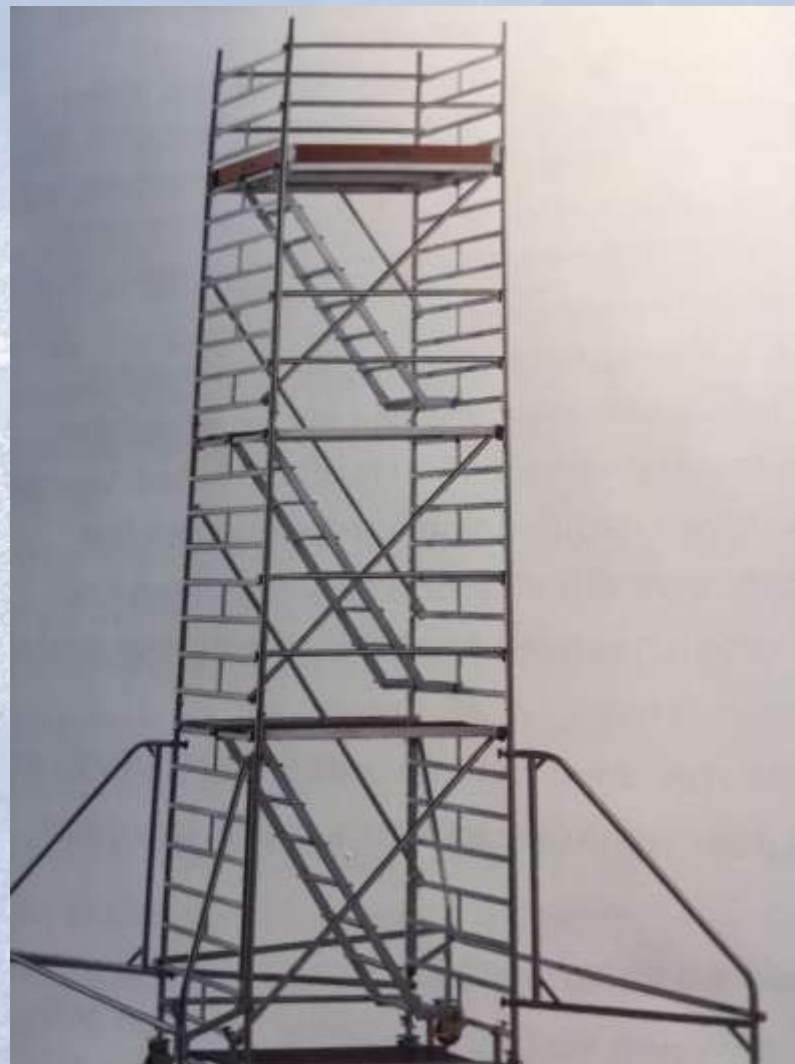

Hoogte

- Hoogte binnen maximaal 12 meter
- Hoogte buiten maximaal 8 meter



LET OP:

Boven 10 meter koppelen aan een vast onderdeel

Stabiliteit rolsteigers

Altijd verankeren:

- Bij een buitenopstelling > 10 meter
- Steiger met dekzeil
- Steiger met reclameborden
- Bij windkracht > 6

Ondergrond:

- Stabiel
- Hard, zonder heuvels en gaten

Veiligheid

- Gevaar voor aanrijdingen
- Gevaar voor derden

Dus plaats, indien nodig, borden, hekken, kegels of markeringen



Verplaatsen van rolsteigers

- Mag alleen met handkracht gebeuren
- Mag alleen als de ondergrond hard en stabiel is
- Rijplanken of u-profielen dienen minimaal 2x de steigerlengte te bedragen
- Een steiger boven 8 meter hoogte moet eerst worden verlaagd tot maximaal 8 meter alvorens te verplaatsen

Gebruik van rolsteigers

- Boven windkracht 6: verboden !
- Beklimmen doe je via de binnenzijde, nooit buitenlangs
- Ga nooit op een schoor staan (horizontaal of diagonaal)
- Hou de steiger schoon
- Gooi nooit met steigerdelen
- Zorg dat de steiger niet kan verrijden tijdens het werk

Niet oké 🙄



Gebruik van rolsteigers

- Plaats nooit extra klimmiddelen op de steiger
- Hou rekening met gevaar voor aanrijdingen
- Leg de bovenste werkvloer geheel dicht
- Plaats leuning op 1 meter boven de werkvloer
- Plaats tussenleuning (opening max. 47 cm)



Gebruik van rolsteigers

- Vloeropeningen moeten voorzien zijn van een zelfsluitend luik (min 40 x 60 cm)
- Bij een klimhoogte van >10 meter moet een rustbordes worden geplaatst (7,5 meter hoogte)

Opschriften

- De maximale hoogte bij binnen- en buitengebruik
- Een keuringssticker
- De belastingsklasse
- De naam van de fabrikant
- De tekst “gebruikershandleiding zorgvuldig in acht nemen”

Tenslotte: resumé

- Wet- en regelgeving
- www.arbocatalogus-plattedaken.nl
- www.sbd.nl
- www.volandis.nl
- (www.vsbb.online.nl)



DANK VOOR UW AANDACHT!

*Meer informatie: www.sbd.nl
www.arbocatalogus-plattedaken.nl*

